




En E.P.I. contamos con el primer laboratorio en el sur-occidente colombiano, para realizar pruebas de calidad a los equipos de Trabajo Seguro en Alturas y Cascos de Protección Personal.

Los equipos del laboratorio realizan las diferentes pruebas de certificación de los productos de acuerdo a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales ANSI, NTC Y EN.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

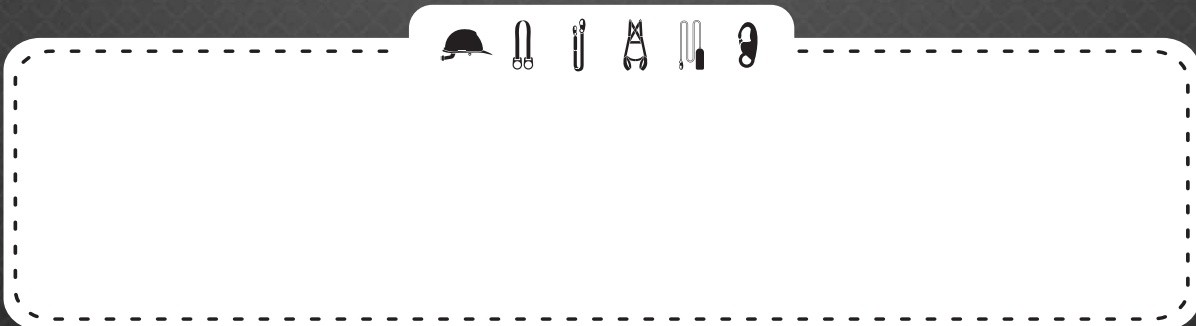



E.P.I.
Equipos de Protección Individual



★ **CATÁLOGO DE PRODUCTOS** ★
TRABAJO EN ALTURAS

www.episafety.com





LINEA



Arneses



DIELÉCTRICO

Ref: PAH-DLF-P2

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas tipo dieléctrico con acolchado.

Ref: PAX-DLF-P2

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas tipo dieléctrico con acolchado.

Ref: PAH-DLP-P0

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas tipo dieléctrico.

Ref: PAX-DLF-P0

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas tipo dieléctrico.

Ref: PAH-DL-P0

Arnés de Cuerpo Entero con 3 argollas tipo dieléctrico.

Arneses



SEGURIDAD

Ref: PAR-PLFC-P4

Arnés de Cuerpo Entero de 7 argollas tipo rescate.

Ref: PAR-PLF-P3

Arnés de Cuerpo entero de 5 argollas tipo rescate con acolchados.

Nuevo

Arneses



RECUBIERTO

Ref: PAX-RLF-P0

Arnés recubierto en X con 4 puntos de conexión.

Ref: PAH-RLP-P0

Arnés recubierto en H con 4 puntos de conexión.

Nuevo

Arneses



REFLECTIVO

Ref: PAX-LF-PR0

Arnés reflectivo en X con 4 puntos de conexión.

Ref: PAX-LF-PR2

Arnés reflectivo en X con 4 puntos de conexión con acolchado.

LINEA



WORKERS

Arneses

Ref: 50-12-3

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas y pad pectoral.

Ref: 50-12-2

Arnés de Cuerpo Entero con 4 argollas con acolchado.

Ref: EAH-LP-P2

Arnés de Cuerpo Entero con 4 Argollas acolchado.

Ref: 50-13


Arnés de Cuerpo Entero con 6 argollas.

Generalidades

Longitudes disponibles desde 90cm hasta 1.80m.
Cuerda y reata elaboradas en poliéster
Reata de 25mm de ancho y cuerda de 14 mm de diametro

Eslingas

Restricción y Posicionamiento




Ref: 50-20A

Eslinga en cuerda, con ganchos de doble seguro de 3/4"

Ref: 50-20C

Eslinga en cuerda, con ganchos combinados, de 3/4" y de 2 1/2".



Ref: PEP-SCA-1F

Eslinga en cable de acero, con ganchos de doble seguro de 3/4"

Ref: 50-20RC

Eslinga en reata con ganchos combinados, de 3/4" y de 2 1/2".

longitud graduable



Ref: 50-21A

Eslinga en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4".

Ref: 50-21C

Eslinga en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2".



Ref: 50-21-2A

Eslinga en cuerda de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4".

Ref: 50-21-2C

Eslinga en cuerda de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2".

Eslingas

Detención de caídas

Con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 8kN.



Ref: 50-22A

eslinga en cable de acero y dobles seguro de 3/4", con absorbedor de impacto.

Ref: 50-22C

Eslinga en reata, con ganchos de doble seguro de 3/4" y 2 1/2", con absorbedor de impacto.




Ref: 50-22-2A

Eslinga en cuerda con ganchos de doble seguro de 3/4".

Ref: 50-22-2C

Eslinga en cuerda con ganchos combinados, de 3/4" y de 2 1/2".

longitud graduable




Ref: 50-22GA

Eslinga en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4".

Ref: 50-22GC

Eslinga en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2".



Ref: 50-22-2GA

Eslinga en cuerda de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4".

Ref: 50-22-2GC

Eslinga en cuerda de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2".

Eslingas Y Restricción



Ref: 50-23C
Eslinga en cuerda con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a cada extremo y (1) gancho pequeño de 3/4" de apertura.



Ref: 50-23RC
Eslinga en reata con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a cada extremo y (1) gancho pequeño de 3/4".

Eslingas graduable



Ref: 50-23RCG
Eslinga en reata con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a cada extremo y (1) gancho pequeño de 3/4" de apertura.


Eslingas Y Detencion de caidas



Ref: PEP-SCA-1F
Eslinga en cable de acero en Y, con 2 ganchos de doble seguro de 3/4"



Ref: 50-23RA
Eslinga en reata con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura, en cada extremo y (1) gancho pequeño de 3/4".



Ref: 50-23B
Eslinga en cuerda en Y con 3 ganchos de doble acción de 3/4" en cada extremo.
longitud graduable



Ref: 50-23A
Eslinga en reata con 1 gancho de doble acción de 3/4" y (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" en cada extremo.



Ref: 50-23GB
Eslinga en cuerda con (3) ganchos pequeños doble seguro de 3/4" de apertura en cada extremo.



Ref: 50-23RGA
Eslinga en reata con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a cada extremo y (1) gancho pequeño de 3/4".

Anclajes desde 60 cm en adelante



Ref: PAN-DRP-2D
2 argollas



Ref: PAN-DRP-0
1 argolla tipo corbata



Ref: PAN-D2R-0
Reforzado, 1 argolla y auto amarre



DIELÉCTRICO

Eslingas Restricción y Posicionamiento

Generalidades

Longitudes disponibles desde 90cm hasta 1.80m.
reata elaboradas en poliéster
Reata de 25mm de ancho
Gancho recubierto de Nylon y Fibra de vidrio



DIELÉCTRICO



Ref: GEP-DSRP-1F
Eslinga en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4".



Ref: GEP-DSRP-2F
Eslinga en reata con ganchos dieléctricos combinados, de 3/4" y de 2 1/2".



Ref: GEP-DYRP-2F
Eslinga Con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a un extremo y (1) gancho pequeño de 3/4"



Ref: GED-DSRP-1F
Eslinga en reata, con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4", con absorbedor de impacto.




Ref: GED-DSRP-2F
Eslinga en reata, con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" y 2 1/2", con absorbedor de impacto.



Ref: GED-DYRP-2F
Eslinga Con (2) ganchos grandes doble seguro de 2 1/2" de apertura a un extremo y (1) gancho pequeño de 3/4".

Eslingas de absorción

Líneas de Vida

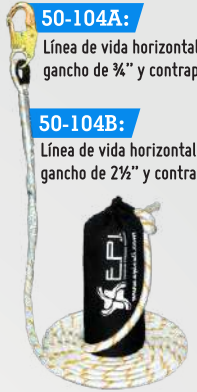

50-104A:
Línea de vida horizontal con gancho de 3/4" y contrapeso

50-104B:
Línea de vida horizontal con gancho de 2 1/2" y contrapeso



ELV-CP2:
línea de vida vertical con gancho de 3/4"

ELV-CP2:
Línea de vida vertical con gancho de 2"

Cuerda semi estatica para línea de vida



50-30:
16mm.



50-31:
14mm.



50-32:
13mm.

Accesorios Metálicos

Arrestador de Caídas



50-40A-3:
Para cuerda de 16mm, con argolla de 55mm y riel guía antipánico.

Mosqueton



50-41-2
Mediano

Descendedores



50-44AC
En Acero



50-44
En Aluminio

Descendedores tipo 8 para rescate, para uso en cuerdas de 11 a 16mm.

Poleas



50-48
Polea doble, de 16mm en aluminio.



50-49
Polea sencilla de 13mm en aluminio.

Ascendedores



50-45R
Ascendedor Para cuerda hasta 13mm.



50-45 I/D
Ascendedores de puño, para cuerda hasta 13mm.
I: Izquierdo D: Derecho

Cascos tipo I



DIELÉCTRICO

Ref: CA-P-D21

Casco de seguridad dieléctrico Tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión para barboquejo, tipo safari (Ala ancha) para brindar mayor protección contra el Sol.



Ref: CA-P-D22

Casco de seguridad dieléctrico tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión para barboquejo, con orificio en la parte frontal para linterna



Ref: 10-P03

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1, clase E, G, con 4 puntos de conexión para barboquejo.



Ref: CA-P-D20

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1, clase E, G, con 4 puntos de conexión para barboquejo.



Colores disponibles



Complemento



10-02C:
Suspensión 6 apoyos.



10-02R:
Suspensión Ratchet.



10-04M:
Barboquejo 4 puntos.



10-03M:
Barboquejo 3 puntos.

Numeros de CERTIFICACIONES

ANSI Z359.11 2014
NTC 2037 2010
ANSI Z359.3 2017
ANSI Z359.13 2013
ANSI Z89.1 2014
ANSI Z359.15 2014
EN 354: 2010
EN 355: 2002
EN 361: 2002
EN 795: 2012



www.episafety.com
f /epicolombia
Cali - Colombia
Carrera 15 #52-66



Anclajes desde 60 cm en adelante

Anclajes



Ref: 50-27
1 argolla tipo corbata



Ref: 50-29
1 argolla, reforzado de auto amarre



Ref: 50-26R
2 argollas reforzadas



Ref: 50-28R
2 argollas, reforzadas de auto amarre

Anclajes desde 60 cm en adelante

Anclajes



PAN-CA-2MF
2 argollas en cable de acero.



PAN-FRP-2MF
2 argollas en cable de acero.



PAN-SRP-1MRF
1 argolla recubierta tipo corbata