





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ADLER
ADLER PRODUCT SPECIFICATION SHEET

PARTES DE LA CANALETA / CABLE RACEWAY PARTS

TAPA / COVER

BASE / BOX BASE



CATEGORÍA DE PRODUCTO	PRODUCT CATEGORY
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN	CABLE TRUNKING SYSTEM
MODELO	MODEL
CANALETA RANURADA	SLOTTED CABLE RACEWAY (DUCT)
MATERIAL DE FABRICACIÓN	MANUFACTURING MATERIAL
PVC RIGIDO RETARDADO A LA LLAMA	FLAME RETARDANT RIGID PVC

DATOS TÉCNICOS


TECHNICAL DATA

TIPO DE APLICACIÓN	USO INTERIOR	APPLICATION TYPE	INDOOR USE
COLOR	GRIS	COLOR	GRAY
GRADO DE PROTECCIÓN IK	23 (IK 07)	IK PROTECTION DEGREE	23 (IK 07)
MAX. TEMP. DE OPERACIÓN	50° C	MAX. OPERATION TEMPERATURE	122° F
IMPEDANCIA LINEAL	N / A	LINEAL IMPEDANCE	N / A
TENSION NOMINAL	600 V	NOMINAL VOLTAGE	600 V
CERTIFICACIÓN RETIE		RETIE CERTIFICATION	
RESISTENTE A LA LLAMA	SI	FLAME RETARDANT	YES

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS


BASE CANALETA / CABLE RACEWAY BASE

DIMENSIONES / DIMENSIONS

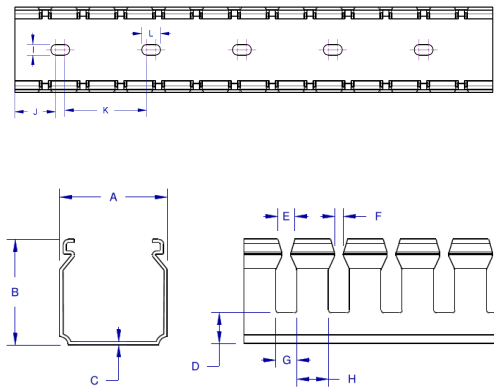

DIMENSIONES / DIMENSIONS	NUMERO DE PARTE / PART NUMBER									
	CR25X25		CR25X40		CR40X40		CR40X60		CR60X40	
	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In
A	25	0,98	25	0,98	40	1,575	40	1,575	57	2,2
B	24	0,94	39	1,53	25	0,98	57,8	2,275	36,5	1,43
C	1,2	0,047	1,2	0,047	1,2	0,047	1,2	0,047	1,5	0,059
D	5,3	0,2	11,6	0,45	11,6	0,45	12,5	0,49	11,6	0,45
E	5	0,196	6,2	0,244	6,4	0,25	6,4	0,25	6,4	0,25
F	2,8	0,11	3,3	0,13	3,3	0,13	3,3	0,13	3,3	0,13
G	6,8	0,26	8	0,315	8	0,315	8	0,315	8	0,315
H	9,3	0,366	12	0,47	12	0,47	12	0,47	12	0,47
I	5	0,196	5	0,196	5	0,196	5	0,196	5	0,196
J	21	0,826	21,5	0,826	21,5	0,826	21,5	0,826	21,5	0,826
K	43	1,7	43	1,7	43	1,7	43	1,7	43	1,7
L	10	0,39	10	0,39	10	0,39	10	0,39	10	0,39

DIMENSIONES DE LA BASE / BOX BASE DIMENSIONS




DIMENSIONES / DIMENSIONS	NUMERO DE PARTE / PART NUMBER									
	CR25X25		CR25X40		CR40X40		CR40X60		CR60X40	
	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In
A	24,75	0,97	24,75	0,97	39,4	1,55	40	1,575	57	2,25
B	6	0,236	6	0,236	6	0,236	6,5	0,255	10	0,4
C	1,2	0,047	1,2	0,047	1,2	0,047	1,7	0,067	1,5	0,059

REVISIÓN No. 1

30/09/2020

**0 DESARMAR CANALETA
DISASSEMBLE CABLE RACEWAY**


Retire la tapa de la canaleta, deslizando sobre su base.
Remove top cover, sliding it over cable raceway base.




**1 UBICAR CANALETA
PLACE CABLE RACEWAY**

Coloque la base de la canaleta en la posición deseada y marque las ranuras para fijar con tornillos la canaleta a la superficie. Tenga en cuenta que la superficie de instalación debe ser plana.

Place the cable raceway on the desired position and mark the slots to fix with screws. Note that installation surface shall be flat.

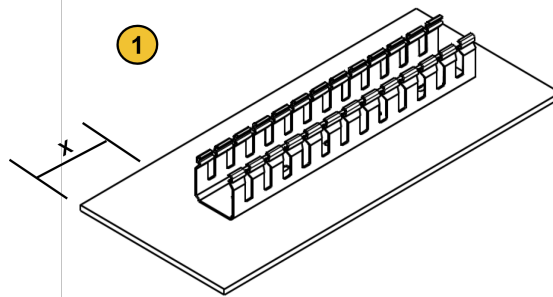


**2 FIJAR LA CANALETA A LA SUPERFICIE DE INSTALACIÓN
FIT CABLE RACEWAY TO INSTALLATION SURFACE**

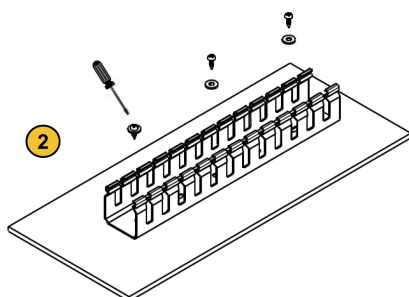

Fije la canaleta ranurada a la superficie de instalación haciendo uso de las ranuras y tornillos de la base de la canaleta.
Attach the slotted cable raceway to the installation surface making use of slots and screws.


**3 COLOCAR CABLEADO
INSERT WIRING**

Ubique los cables en la base de la canaleta, de manera tal que no exceda el 50% de su capacidad.
Locate the wiring in raceway base, so that wires don't exceed 50% of full capacity.




Coloque los cables que desea rutar a través de la canaleta.
Place the wires through the cable raceway without exceeding 50% of capacity.

**4 RETIRAR CABLEADO DE LA CANALETA
REMOVE WIRING OF CABLE RACEWAY**

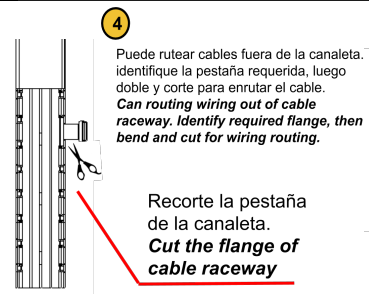

Puede rutar cables fuera de la canaleta, identifique la pestaña requerida, luego doble y corte para enrutar el cable.
Can routing wiring out of cable raceway. Identify required flange, then bend and cut for wiring routing.


Recorte la pestaña de la canaleta.
Cut the flange of cable raceway



Retire los cables de la canaleta.
Remove the wiring of cable raceway


**5 CERRAR CANALETA
CLOSE CABLE RACEWAY**

Cierre la canaleta y haga presión hasta que el conjunto se ajuste (click).
Place top and push down until click fit sound is heard.



**6 CAPACIDAD DE LLENADO
FILLING CAPACITY**

REFERENCIA / PART NUMBER	AREA INTERNA / INNER AREA	
	cm ²	In ²
CR25X25	4,35	0,67
CR25X40	8,25	1,28
CR40X40	13,6	2,11
CR40X60	17,4	2,7



FECHA	NÚMERO DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN
30/09/2020	1	SE AÑADIÓ LA REFERENCIA DE 60X40 CON DIMENSIONES DE CORTE (VENTANA) IGUALES A LAS DE LA CANALETA CR 40X40